

ROLOG Sàrl

Tél : 032 483 13 31

Mobile : 079 445 92 52

Fax : 032 483 13 30

rolog@bluewin.ch

www.rolog.ch

La Combe 12

ZI Malvaux

Case postale 170

2710 Tavannes

Rologter en PE

Produit à base de matériel recyclé ne nécessitant aucun entretien de couleur noire avec système de liaison de sécurité 2,1 kg /pce et résistance certifiée camion 60 to.

Domaines d'utilisation

- parkings (provisoires ou définitifs)
- aires de stationnement pour voiture ou camions, parcs machines de chantier
- pistes de chantier provisoires
- allées et trottoirs
- voies d'accès pour pompiers ou premiers secours (ex : cliniques/hôpitaux)
- talus et pentes
- toitures plates
- places équestres et manèges
- parcs pour chevaux, box extérieurs

Caractéristiques techniques

- Dimensions : 50x40x4cm = 1/5 m²
- Résistance : camion 60 to.
- Poids : 2.1kg /pce = 10.5kg/m²
- Couleur : noir
- 1 pal. = 100 pces / 20m² / 230kg

Tarifs

Sur demande

Technique de pose

Couche de soutènement : pour obtenir un drainage optimal, un ballast de 5/32mm doit être utilisé pour la couche de soutènement. La hauteur de la couche est choisie selon l'application. Voir prescriptions légales.


Couche de compensation : Lors d'éventuelles inégalités, une couche supplémentaire de gravillons de 2cm d'épaisseur max. (env. 0.02m³/m²) doit être mise en place sous le Rologter pour une meilleure répartition des charges.

ROLOGTER : pose 4 par 4 pièces

Remplissage : Rologter peut être rempli avec différents matériaux. Pour engazonner, nous vous recommandons des mélanges d'humus de sable (env. 0.04m³/m²).

Caractéristiques et avantages

- résistant aux UV et aux intempéries, ne nécessitent aucun entretien
- **résistant au gel et au sel**
- haute résistance aux chocs, à la rupture et à l'usure, excellentes élasticité
- antidérapant
- n'aspire pas l'humidité du sol (contrairement aux dalles en béton) meilleure croissance de l'herbe
- drainage durable
- gain de temps et d'argent pour le transport et la pose grâce au poids de 2.1kg/pce
- fixation au sol sans scellement
- respectueux de l'environnement : peut être à nouveau recyclé ultérieurement
- emboîtable
- adaptation et découpe simples

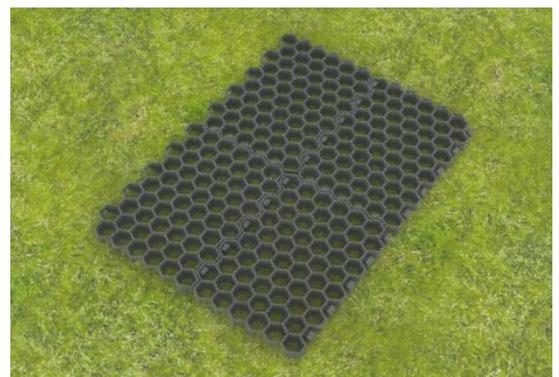

ROLOG Sàrl

Tél : 032 483 13 31
Mobile : 079 445 92 52
Fax : 032 483 13 30
rolog@bluewin.ch
www.rolog.ch

La Combe 12
ZI Malvaux
Case postale 170
2710 Tavannes



Haute résistance



Découpe facile



Stabilisation de terrains pour paddock, box, etc...



Assainissement de terrains divers



Consolidation des digues et talus



Consolidation de chemins pédestres



Parkings et aires de stationnement