

ROLOG Sàrl

Tel : 032 483 13 31

Mobile : 079 445 92 52

Fax : 032 483 13 30

rolog@bluewin.ch

www.rolog.ch

La Combe 12

ZI Malvaux

Case postale 170

2710 Tavannes

Rologter PE

Recyclingprodukte ohne Unterhaltung schwarz Farbe mit Sicherheitsverbundsystem
2,1 kg /St und widerstand für Lastkraftwagen bis 60 To.

Anwendungsgebiet

- Parkplätze (Provisorisch oder endgültig)
- Abstellplätze für Auto oder Lastkraftwagen, Baumaschinen Parks
- Provisorische Baubahnen
- Alleen und Bürgersteige
- Auffahrten für Feuerwehrmänner oder Erste Hilfen (Zb : Kliniken/Krankenhäuser)
- Abböschungen und Abhänge
- Flache Dächer
- Reitersports und Reitschule
- Pferdeparks, Äußerliche Stellplätze

Technische Besonderheiten

- Dimensionen : 50x40x4cm = 1/5 m²
- Widerstand : Lastkraftwagen 60 To.
- Gewichte: 2.1kg /St. = 10.5kg/m²
- Farbe : schwarz
- 1 Pal. = 100 Stk. / 20m² / 230kg

Preis

Auf Anfrage

Verlege Technik

Obere Tragschicht: für eine optimale Drainage, ein Ballast von 5/32mm sollte für die obere Tragschicht verwendet werden.

Die Höhe der Schicht wird in Abhängigkeit von der Anwendung ausgewählt und gesetzlichen Bestimmungen.


Ausgleichsschicht: Anlässlich möglich Unebenheit, eine zusätzliche Schicht aus Max. 2cm Rollsplitte (Ca. 0.02m³ / m²) muss sich unter der Rologter für eine bessere Lastverteilung eingestellt werden.

Rologter : Verlegung. Platten aus vier Teilen

Abdichtung: Rologter können mit verschiedenen Materialien gefüllt werden. Um Gras, empfehlen wir Humus und Sand-Gemische (ca. 0.04m³/m²)

Besonderheiten und Vorteile

- UV und Wetter-Fest, keine Unterhaltung
- **Frost- und Salz fest**
- Schlag- Bruch und – Erschöpfung Festigkeit, Ausgezeichnete Elastizität
- Rutschfest
- Ohne zu feucht des Bodens (im Gegensatz zu den Betonplatten) besseres Wachstum des Grases
- Trockenlegung
- Preiswert und Zeitersparnis für der Transport nur 2.1kg/St.
- Festmachen am Boden ohne Versiegeln
- Umwelt ist geachtet : kann erneut später wiederverwertet sein
- Verbundsystem
- Bearbeitung und einfach Zuschneiden

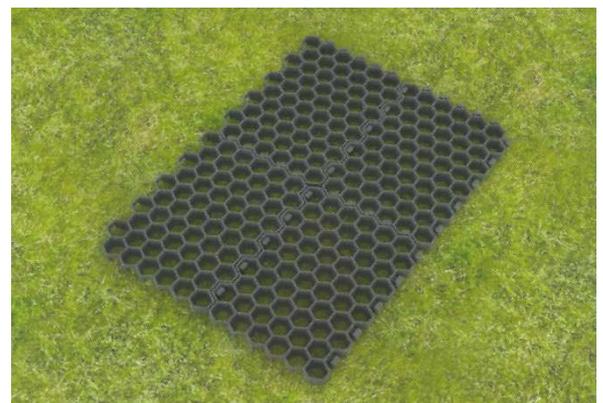

ROLOG Sàrl

Tel : 032 483 13 31
Mobile : 079 445 92 52
Fax : 032 483 13 30
rolog@bluewin.ch
www.rolog.ch

La Combe 12
ZI Malvaux
Case postale 170
2710 Tavannes



Hochfest



Einfach Zuschneiden



Boden stabilisieren für Paddock, Box, usw...



Sanierung von Boden



Befestigung der Deiche und der
Abböschung



Befestigung der Fusswege



Parkplätze und Abstellplätze